


Reflex DT


- İçme suyu uygulamaları için olup, Alman DIN/DVGW 4807 normu Kısım 5'e uygundur
- Daimi su sirkülasyonu Ø D
- Rp 1 1/4 bağlantılı akış kontrol, kapatma ve tahliye özelliği olan akış armatürü 'flowjet'
- fabrika montajlı bir şekilde sevk edilir. (60 - 500 litre)
- Alman KTW-C normuna uygun değiştirilebilir butil membran,
- Alman KTW-A'ya (gıda malzemeleri yönetmeliği) uygun korozyona dayanıklı iç kaplama,
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Fabrika ayarlı 4 bar ön gaz basıncı (azot)

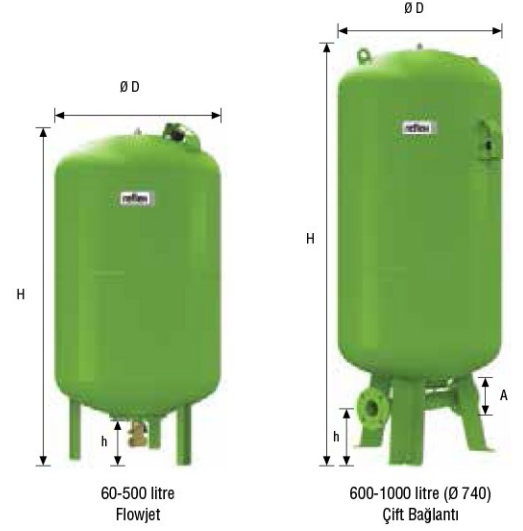

Tip 10 bar / 70°C	Bağlantı	Ürün No Yeşil	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	Ön gaz basıncı bar
10 bar	DT 60	Flow jet Rp 1 1/4 7309000	47	15.0	409	766	80	4
	DT 80	Flowjet Rp 1 1/4 7309100	47	16.5	480	765	65	4
		DN 50/PN 16 7365000	47	23.0	480	765	100	4
		DN 50/PN 16 7335705	47	24.0	480	765	110	4
		DN 50/PN 16 7335805	47	26.0	480	765	115	4
	DT 100	Flowjet Rp 1 1/4 7309200	47	18.6	480	870	65	4
		DN 50/PN 16 7365400	47	26.0	480	870	100	4
		DN 65/PN 16 7365405	47	27.0	480	870	110	4
		DN 80/PN 16 7365406	47	28.0	480	870	115	4
	DT 200	Flowjet Rp 1 1/4 7309300	47	37.0	634	975	80	4
		DN 50/PN 16 7365100	47	53.0	634	975	105	4
		DN 65/PN 16 7365105	47	54.0	634	975	115	4
		DN 80/PN 16 7365106	47	57.0	634	975	120	4
	DT 300	Flowjet Rp 1 1/4 7309400	47	43.5	634	1275	80	4
		DN 50/PN 16 7365200	47	59.0	634	1275	105	4
		DN 65/PN 16 7336305	47	60.0	634	1275	115	4
		DN 80/PN 16 7336405	47	63.0	634	1275	120	4
	DT 400	Flowjet Rp 1 1/4 7319305	47	73.0	740	1245	70	4
		DN 50/PN 16 7365500	47	79.0	740	1245	95	4
		DN 65/PN 16 7336505	47	80.0	740	1245	105	4
		DN 80/PN 16 7336605	47	83.0	740	1245	110	4
	DT 500	Flowjet Rp 1 1/4 7309500	47	69.0	740	1475	70	4
		DN 50/PN 16 7365300	47	85.0	740	1475	90	4
		DN 65/PN 16 7365307	47	86.0	740	1475	100	4
		DN 80/PN 16 7365305	47	89.0	740	1475	110	4
	DT600	DN 50/PN 16 7365600	47	164.0	740	1860	235	4
		DN 65/PN 16 7336705	47	165.0	740	1860	235	4
		DN 80/PN 16 7336806	47	177.4	740	1860	235	4
	DT 800	DN 50/PN 16 7365700	47	204.0	740	2325	235	4
		DN 65/PN 16 7336905	47	205.0	740	2325	235	4
		DN 80/PN 16 7337006	47	208.0	740	2325	235	4
	DT 1000 Ø 740	DN 50/PN 16 7365800	47	244.0	740	2805	235	4
		DN 65/PN 16 7337105	47	245.0	740	2805	235	4
		DN 80/PN 16 7337205	47	248.0	740	2805	235	4
	DT 1000 Ø 1000	DN 50/PN 16 7320105	46	386.2	1000	2000	160	4
		DN 65/PN 16 7337305	46	386.2	1000	2000	150	4
		DN 100/PN 16 7337405	46	386.2	1000	2000	140	4
	DT 1500	DN 65/PN 16 7320305	46	502.4	1200	2000	160	4
		DN 80/PN 16 7337505	46	502.4	1200	2000	150	4
		DN 100/PN 16 7337605	46	502.4	1200	2000	140	4
	DT 2000	DN 65/PN 16 7320505	46	686.5	1200	2450	160	4
		DN 80/PN 16 7337705	46	686.5	1200	2450	150	4
		DN 100/PN 16 7337805	46	686.5	1200	2450	140	4
	DT 3000	DN 65/PN 16 7320705	46	1054.0	1500	2520	190	4
		DN 80/PN 16 7337905	46	1057.0	1500	2520	180	4
		DN 100/PN 16 7338005	46	1057.0	1500	2520	170	4

• ACS certified vessels on request.

Reflex DT

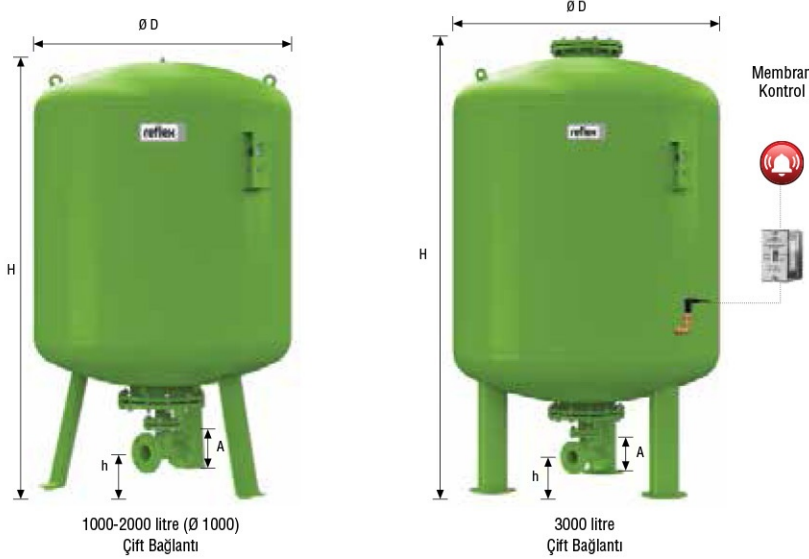

MBM II Membran Dedektörü

- Reflex DT tankları için membran kontrolü
- Bir elektrot ve röleden oluşur (fabrika montajlı)
- 230 V / 50 Hz beslemeye çalışır
- Üç terminalli kuru kontak
- Tavsiye edilen: her tank için 1 cihaz

Ürün No : 7857700 Malzeme Grubu : 86



Röle



Elektrot

	Tip 16 bar / 70°C	Bağlantı	Ürün No Yeşil	Malzeme Grubu	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	h mm	Ön gaz basıncı bar
16 bar	DT 80	Flow jet Rp 1 1/4	7316005	47	27.0	480	765	65	4
		DN 50/PN 16	7370000	47	32.0	480	765	100	4
		DN 65/PN 16	7310306	47	33.0	480	765	110	4
		DN 80/PN 16	7310307	47	35.0	480	765	115	4
	DT 100	Flow jet Rp 1 1/4	7365408	47	29.0	480	870	65	4
		DN 50/PN 16	7370100	47	34.0	480	870	100	4
		DN 65/PN 16	7370101	47	35.0	480	870	110	4
		DN 80/PN 16	7370102	47	37.0	480	870	115	4
	DT 200	Flow jet Rp 1 1/4	7365108	47	55.0	634	975	80	4
		DN 50/PN 16	7370200	47	61.0	634	975	105	4
		DN 65/PN 16	7370205	47	62.0	634	975	115	4
		DN 80/PN 16	7370206	47	65.0	634	975	120	4
	DT 300	Flow jet Rp 1 1/4	7319205	47	64.0	634	1275	80	4
		DN 50/PN 16	7370300	47	70.0	634	1275	105	4
		DN 65/PN 16	7314205	47	71.0	634	1275	115	4
		DN 80/PN 16	7314206	47	74.0	634	1275	120	4
	DT 400	DN 50/PN 16	7370400	47	113.0	740	1395	235	4
		DN 65/PN 16	7339006	47	119.0	740	1395	235	4
		DN 80/PN 16	7339005	47	122.0	740	1395	235	4
	DT 500	DN 50/PN 16	7370500	47	130.0	740	1615	235	4
		DN 65/PN 16	7370507	47	131.0	740	1615	235	4
		DN 80/PN 16	7370505	47	134.0	740	1615	235	4
	DT600	DN 50/PN 16	7370600	47	174.0	740	1860	235	4
		DN 65/PN 16	7339105	47	175.0	740	1860	235	4
		DN 80/PN 16	7339205	47	178.0	740	1860	235	4
	DT 800	DN 50/PN 16	7370700	47	224.0	740	2325	235	4
		DN 65/PN 16	7339305	47	225.0	740	2325	235	4
		DN 80/PN 16	7339406	47	228.0	740	2325	235	4
	DT 1000 Ø 740	DN 50/PN 16	7370800	47	259.0	740	2805	235	4
		DN 65/PN 16	7339505	47	260.0	740	2805	235	4
		DN 80/PN 16	7339605	47	263.0	740	2805	235	4
	DT 1000 Ø 1000	DN 65/PN 16	7320205	46	488.0	1000	2000	160	4
		DN 80/PN 16	7339705	46	488.0	1000	2000	150	4
		DN 100/PN 16	7339805	46	488.0	1000	2000	140	4
	DT 1500	DN 65/PN 16	7320405	46	630.0	1200	2000	160	4
		DN 80/PN 16	7339905	46	630.0	1200	2000	150	4
		DN 100/PN 16	7340005	46	630.0	1200	2000	140	4
	DT 2000	DN 65/PN 16	7320605	46	850.0	1200	2450	160	4
		DN 80/PN 16	7340105	46	850.0	1200	2450	150	4
		DN 100/PN 16	7340205	46	850.0	1200	2450	140	4
	DT 3000	DN 65/PN 16	7320805	46	1240.0	1500	2520	190	4
		DN 80/PN 16	7340305	46	1240.0	1500	2520	180	4
		DN 100/PN 16	7340405	46	1240.0	1500	2520	170	4

Opsiyonlar • Çalışma basıncı > 16 bar

- 1000 litre üzeri tanklarda MBM bağlantı 23